

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ИЗГОТОВЛЕНИИ


Сгоны соответствуют техническим требованиям ГОСТа 8965-75

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 10 ЯНВ 2022

СССР КРУПИНСКИЙ  
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД  
ОТК БИРЕВА АА



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

## СГОНЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 8969-75




№ РОСС.RU.HB61.H21928

## НАЗНАЧЕНИЕ

Стальные сгоны с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175° и давлении Р = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

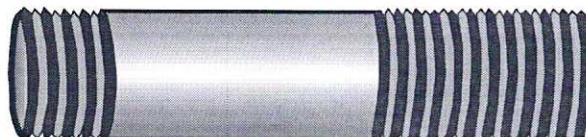

ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	½"	110	9,0/40	0,234
20	¾"	110	10,5/45	0,290
25	1"	130	11,0/50	0,520
32	1¼"	130	13,0/55	0,770
40	1½"	150	15,0/60	0,980
50	2"	150	17,0/65	1,320
65	2½"	170	17,0/65	0,762
80	3"	180	22,0/85	1,546