

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Сгоны в комплекте соответствуют техническим требованиям ГОСТа 8965-75, ГОСТа 8966-75, ГОСТа 8968-75

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 29. 06. 2022

ОТК ООО КРУПИНСКИЙ  
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД  
ОТК Игорь Ю С



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6 МПа

**СГОНЫ БЕЗ ПОКРЫТИЯ  
ГОСТ 8969-75 В КОМПЛЕКТЕ  
С МУФТОЙ ГОСТ 8966-75 И  
КОНТРГАЙКОЙ ГОСТ 8968-75**

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.НВ61.Н21928

## НАЗНАЧЕНИЕ

Стальные сгоны в комплекте со стальными муфтой и контргайкой служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150° и давлении Р = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

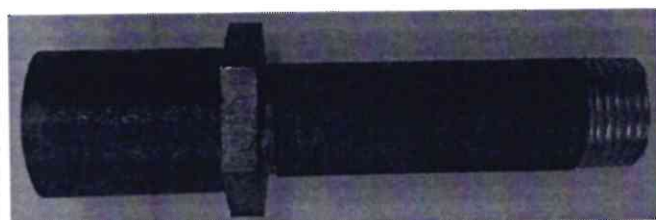

ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	1/2"	110	9,0/40	0,220
20	3/4"	110	10,5/45	0,285
25	1"	130	11,0/50	0,535
32	1 1/4"	130	13,0/55	0,700
40	1 1/2"	150	15,0/60	0,910
50	2"	150	17,0/65	1,275